


Nodošanas ekspluatācijā  
plēnuma kaste

DL

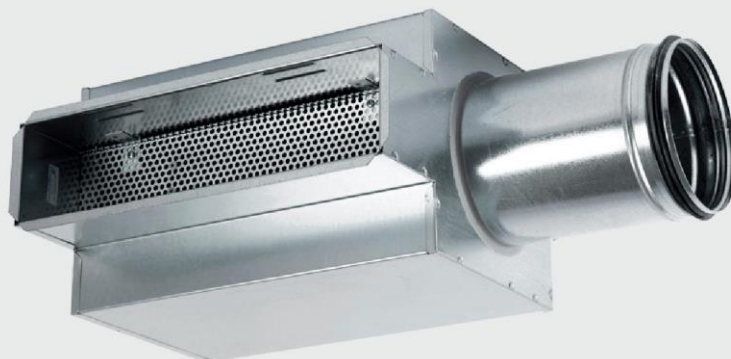

### Pielietošana

DH, DR un AG gaisa restēm ieteicamas DLK un DLK-N plēnēra kastes.

DLK ir aprīkots ar izolāciju, gaisa deflektoru, nodošanas ekspluatācijā vārstu ar mērīšanas caurulēm un gaisa necaurlaidīgu gumijas aizdari savienojumam.

Standarta versijās lodziņi ir pieejami vai nu ar sānu, aizmugurējo (B) vai augšējo (O) savienojumu. DLK-N ir bez izolācijas. Tas ir available tādās pašos izmēros kā DLK

### Standarta izmēri

Lūdzu skatīt T3 tabulu.

### Materiāli

Cinkots nerūsējošais tērauds ar stikla vates izolāciju. Plastmasas caurules un zonde nodošanai ekspluatācijā. (RAŽO DLK-N

### Galvenās funkcijas

b padeves sienu difuzoru **uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā** b nodošanu ekspluatācijā var viegli iestatīt mērīšanas cauruļu dēļ

b ar troksni absorbējošu izolāciju

## TEHNISKIE DATI

### T.1. Korekcija DLK $K_0$ [dB]

Tips	Vidējā frekvence [Hz]						
	63	125	250	500	1000	2000	4000
DLK	+12	+3	+2	0	-1	-7	-14

Nol.  $\pm 3$  dB

Skaņas līmeni piemēro līdzvērtīgā skaņas absorbcijas laukumā  $10 \text{ m}^2$ .

Skaņas jaudas līmenis:  $L_w$  [dB]

Skaņas spiediena līmenis:  $L_{PA}$  [dB (A)] (skatīt diagrammu 1-10.)

### T.2. Skaņas vājinājums DLK $\Delta L_D$

Tips	Vidējā frekvence [Hz]						
	63	125	250	500	1000	2000	4000
200 x	20	16	12	12	9	11	13
300 x							
400 x							
500 x							
600 x	18	14	12	11	10	12	12
400 x							
500 x							
600 x	16	13	11	10	10	11	9
500 x							
600 x							



Nol.  $\pm 3$  dB

$$L_w = L_{PA} +$$

## Shēma

### D.1. D.2.

DLK 200 x 100 DLK 300 x 100

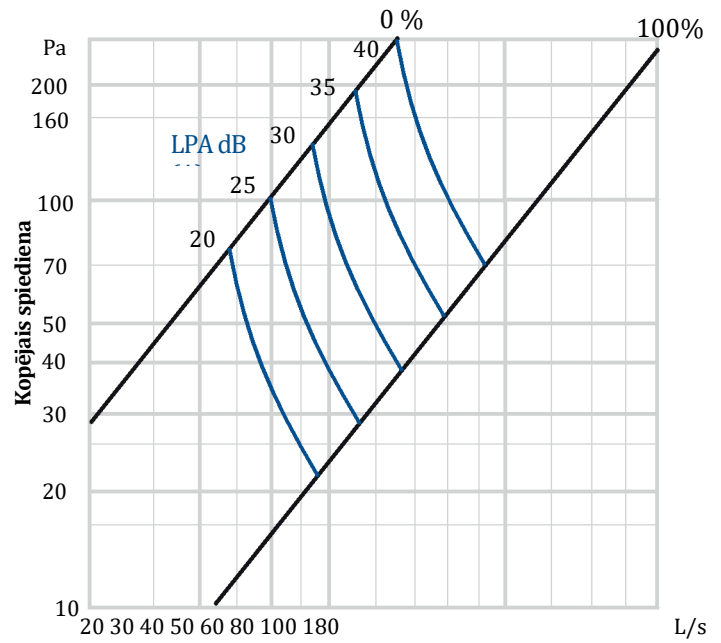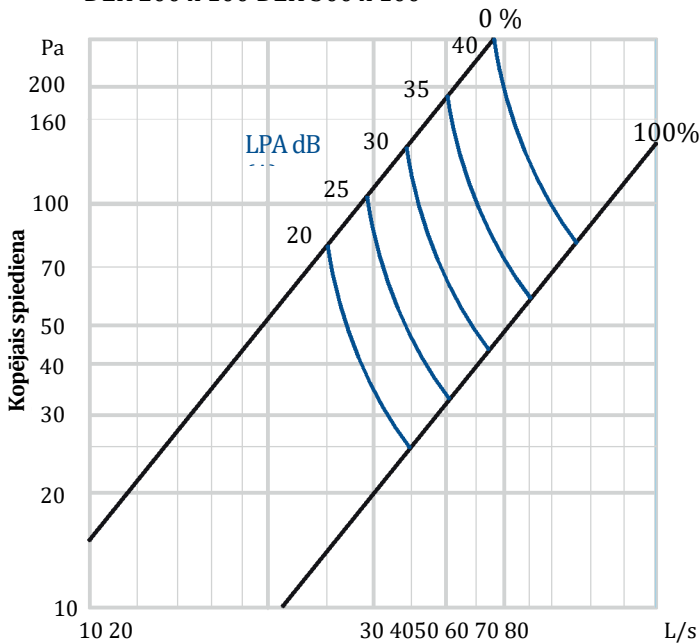


40 50 70 100 140 200 300  $\text{m}^3/\text{h}$

100 140 200 300 400 500 600  $\text{m}^3/\text{h}$


0% = slēgts vārsts

100% = atvērts vārsts


**D.3.**  
DLK 400 x

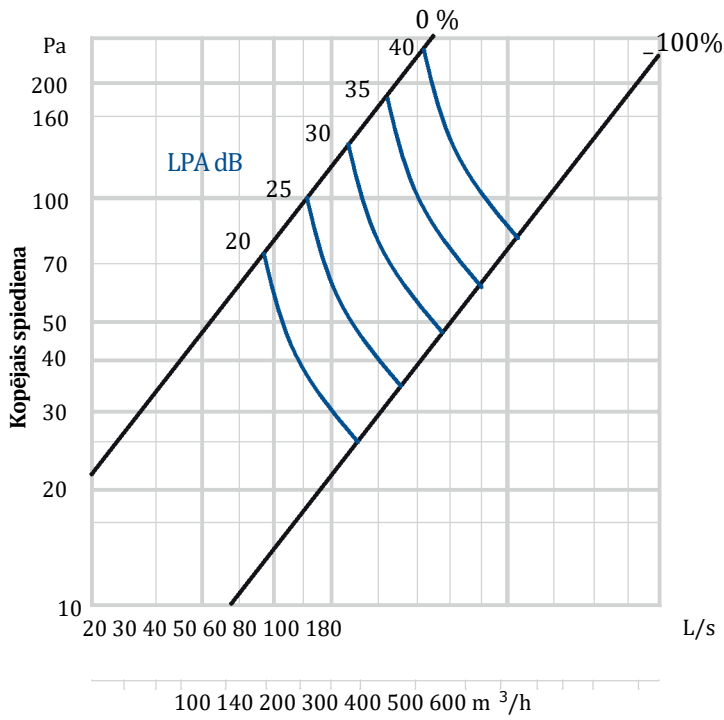


**D.4.**  
DLK 500 x 100; DLK 300 x

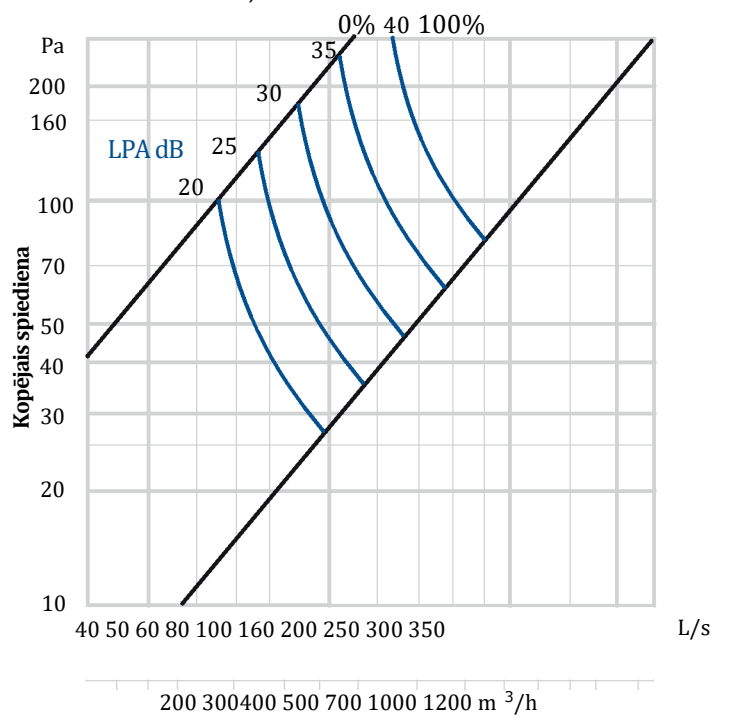

**D.5.**  
DLK 600 x 100; DLK 400 x

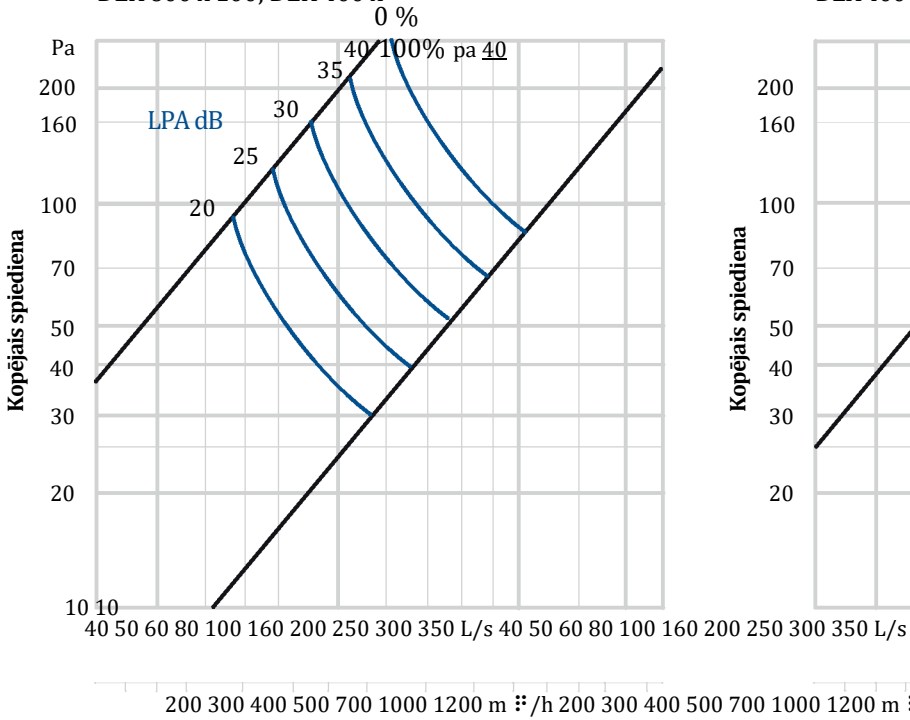


**D.6.**  
DLK 400 x

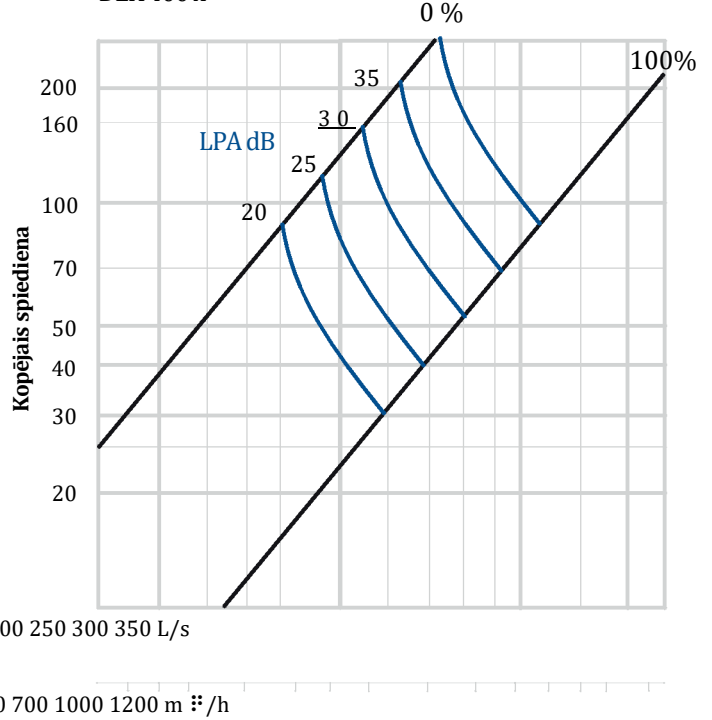

0% = slēgts vārsts  
100% = atvērts vārsts


**D.7. D.8.**

DLK 500 x 150 DLK 600 x 150; DLK 400 x 200

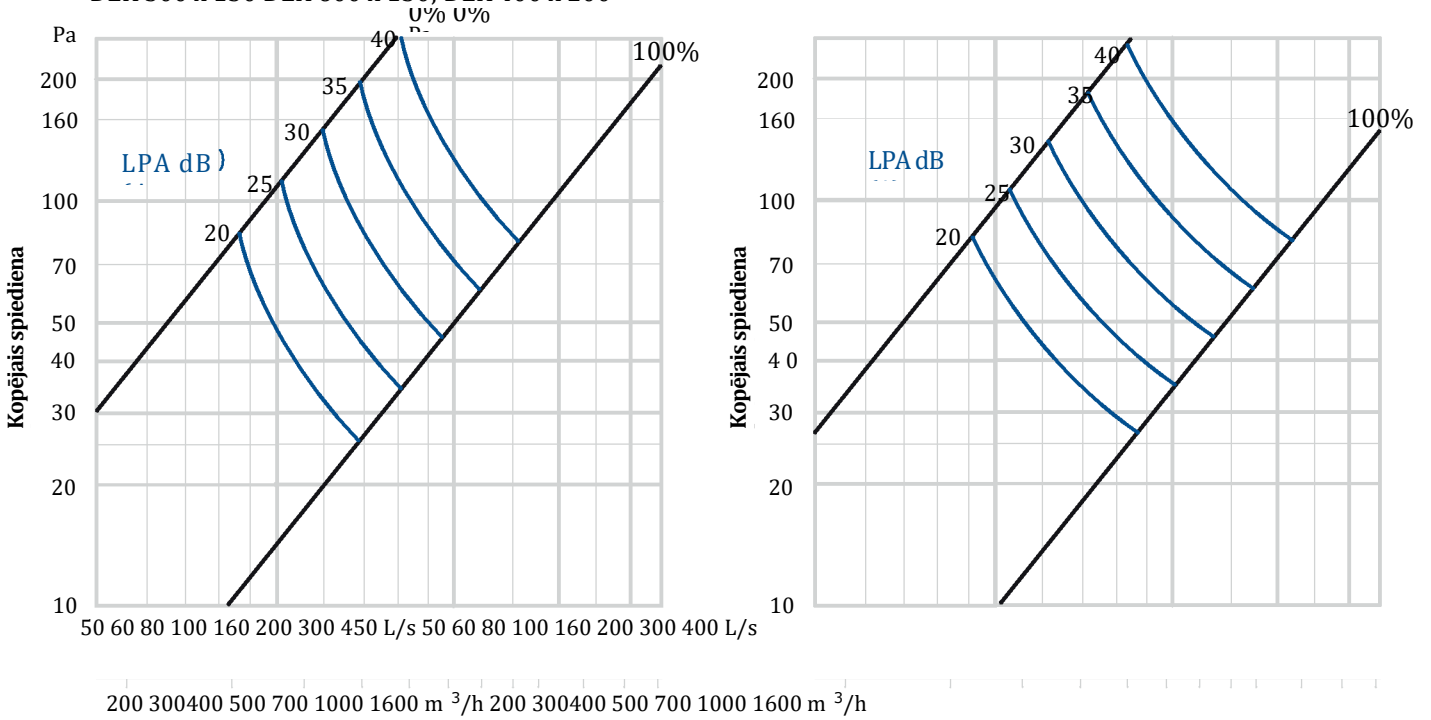


**D.9.**

DLK 500 x 200

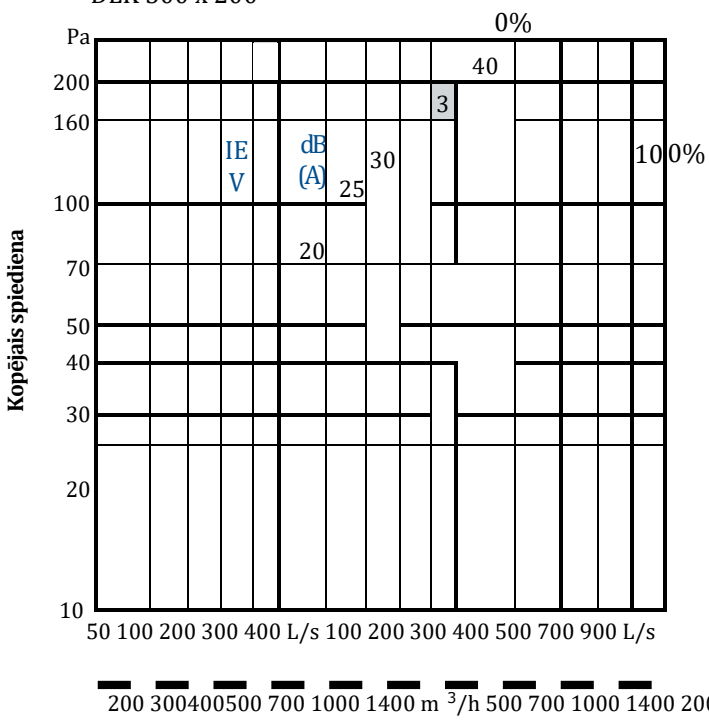

**D.10.**

DLK 600 x 200

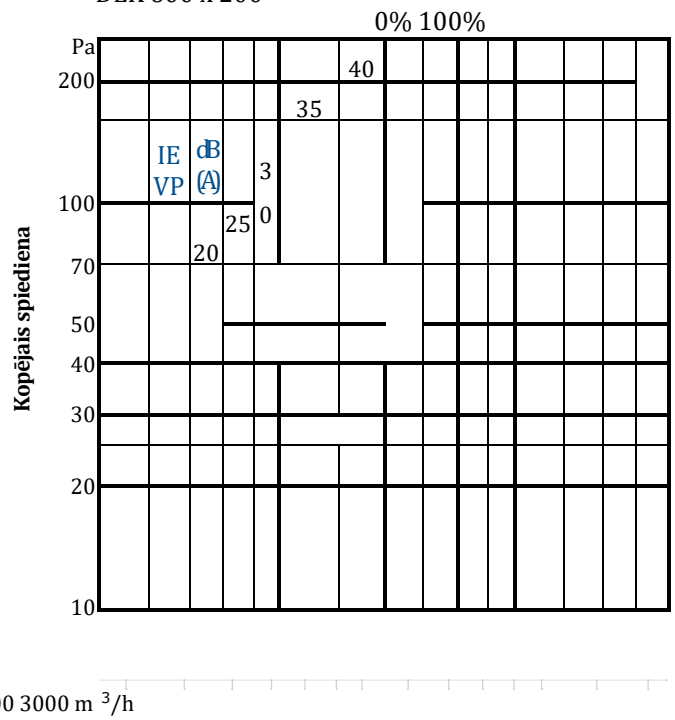


0% = slēgts vārsts  
100% = atvērts vārsts

## Izmēri

### T.3.

Tips		un	C	E	F	C/3
Akba						
200	100	123	190	154	45	63
300	100	158	230	184	65	76
400	100	158	230	184	65	76
500	100	198	270	214	85	90
600	100	198	270	214	85	90
300	150	198	270	214	60	90
400	150	248	320	274	85	106
500	150	248	320	274	85	106
600	150	248	320	274	85	106
400	200	248	320	274	60	106
500	200	313	360	274	80	120
600	200	313	360	274	80	120

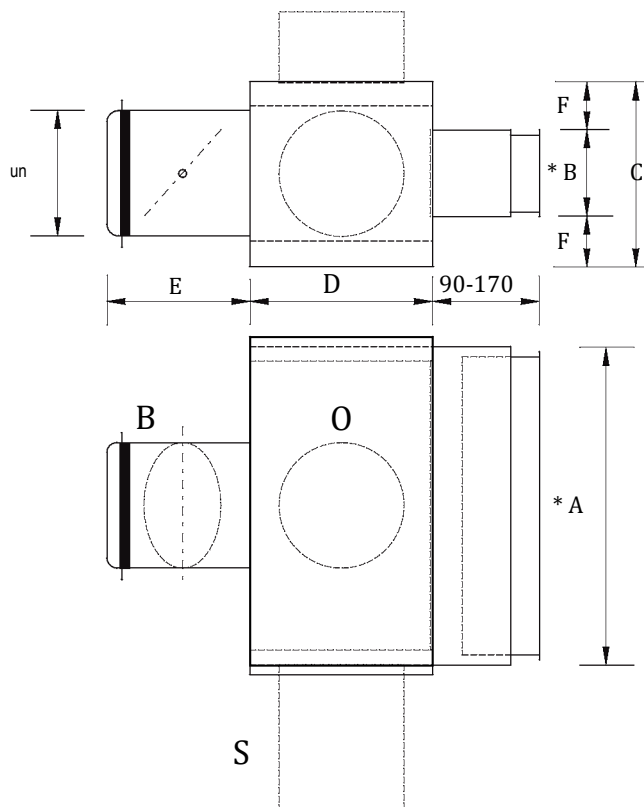

## Specifikācija

Pasūtīšanas kods:

DLK X - XXX-XXX

Produkta akronīms:

DLK

Savienojuma puse:

- aizmugure

B

- īsā puse

S

- augšējā

O

Lielum  
s:

200-100  
300-100  
400-100  
500-100  
600-100  
300-150  
400-150  
500-150  
600-150  
400-200  
500-200  
600-200

Piemērs: DLKB-400-150