


AKMENSVATES ROHHE R.FLOW A PAMATPARAMETRU SALIDZINĀJUMS AR TIRGUS ESOŠIEM PRODUKTIEM

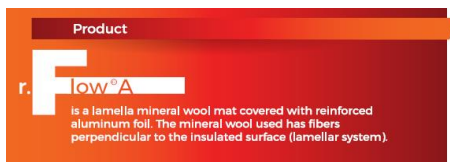

	ROHHE R.FLOW A	PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat	CLIMCOVER Lamella ML-3	ROCKWOOL KLIMAMAT, Lamella MAT
EID	DOP-FWA-2018E	40099	Lamella Mats 002	RW-CEE-DOP-0800/C/22/w1
Harmonizēs standarts	PN-EN 14303+A1:2013-07	EN14303:2009+A1:2013	EN 14303: 2013	EN14303:2009+A1:2013
Ugunsdrošības klasifikācija	A1	A1	A1	A1
Izmēri un pielaides	T4	T4	T4	T4
Maksimāla temperatūra, C	250	200	60,pārklājuma pusē 100	250
Siltumvadītspēja 10C W/m*k	0,033	0,038	pie 0C 0,036	0,039
Mitruma īpašības WS (Wp)	≤ 1 kg/m ² WS1	≤ 1 kg/m ²		≤ 1,0 kg/m ²
Serifikats	1454-CPR-1052 AKMENSVATE	0809-CPR-1016 AKMENSVATE	STIKLAVATE	1390-CPR-0342/12/P AKMENSVATE