


# SPS DUO

Centrala podwieszana

SPRAWNOŚĆ  
odzysku ciepła do **82%**

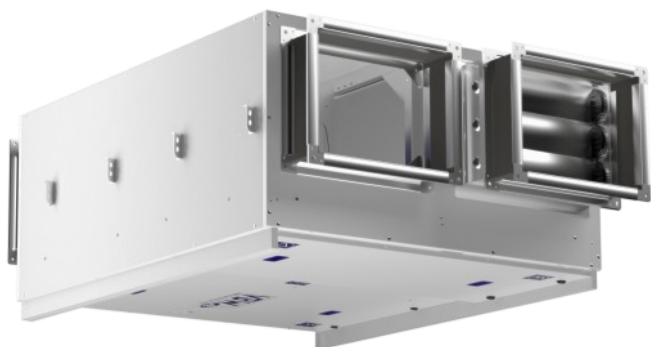

## Opis produktu

Centralne podwieszane SPS-DUO to wysokosprawne urządzenia nawiewno-wywiewne. Zaprojektowane zostały specjalnie z myślą o pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni użytkowej. Można je z łatwością zamontować w przestrzeni międzystropowej, bezpośrednio pod sufitem.


Podwieszane centrale wentylacyjne SPS-DUO produkowane są w 2 wielkościach, pokrywających wydatek powietrza w zakresie od 700 do 5 000 m<sup>3</sup>/h.

Odzysk ciepła w centrali SPS-DUO realizowany jest przez zespół dwóch wymienników obrotowych zapewniających sprawność temperaturową do 82%.



## Cechy produktu

- Filtry klasy G4, M5, F7
- Posadowienie: Podwieszane
- Chłodnica wodna/freonowa
- Podwójny wymiennik obrotowy
- Wentylatory osiowo-promieniowe
- Nagrzewnica elektryczna
- Nagrzewnica wodna
- Pełna automatyka oraz Plug&Play

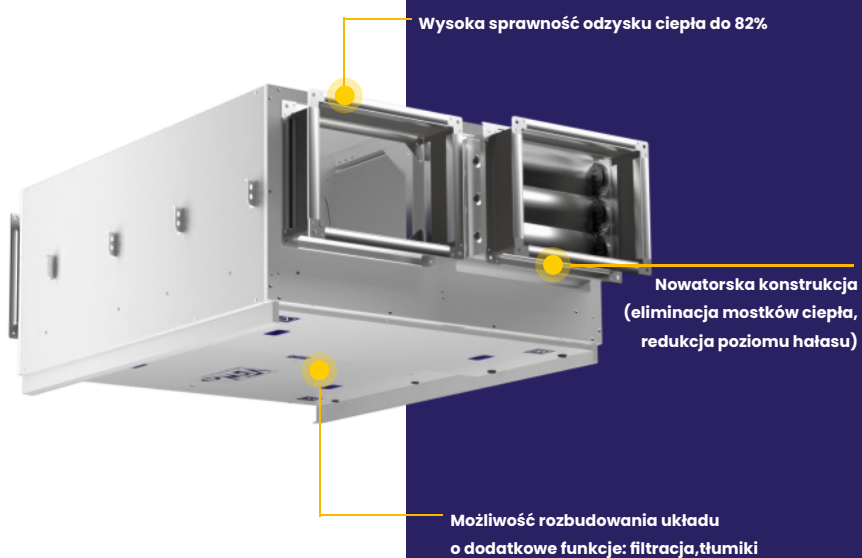

# Pełna Automatyka




**& PLUG  
& PLAY**



Zapewniając najwyższy poziom obsługi, wyposażyliśmy nasze urządzenia w intuicyjny system automatyki. Począwszy od prostych układów sterowania, które doskonale sprawdzą się u klientów, którzy przede wszystkim cenią sobie intuicyjne i łatwe w obsłudze urządzenia, po pełne układy sterowania, które zapewniają całkowitą kontrolę nad każdym aspektem działania central (czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, presostaty, termostaty, zawory, siłowniki do przepustnic i zaworów i inne). Preferujemy środowiska swobodnie programowalne, każdy program „szyjemy na miarę” by najlepiej dopasować go do potrzeb klienta .

# Warianty

Wielkość centrali	Masa	Wymiary			Wydajność powietrza		Zużycie energii	
	[kg]	[mm]			[m <sup>3</sup> /h]		[kW]	
		szer. (B)	wys. (H)	dł. (L)	min.	max.	moc silnika	moc nagrz. elektr.
1	320	1260	635	1880	700	2400	0,5; 0,78; 1,35	3 - 12
2	450	1560	785	1880	2400	4500	0,78; 1,35; 2,5	6 - 15

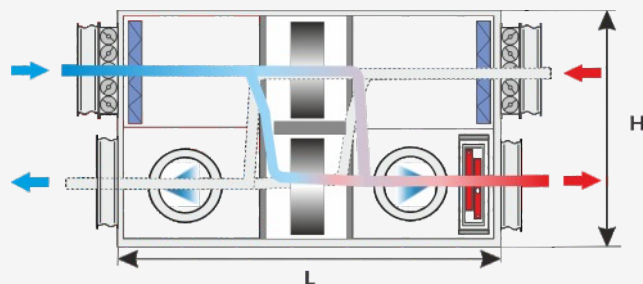

Chcesz dowiedzieć się więcej?  
**Skontaktuj się z naszym przedstawicielem**

[www.vbw.pl](http://www.vbw.pl)