



Urządzenie zewnętrzne



Urządzenie wewnętrzne

Centrala kompaktowa

BS/BD

Compact-R



WYDAJNOŚĆ [m³/h]
500 - 9 500

7 WIELKOŚCI
PODSTAWOWE

do 81% SPRAWNOŚĆ
ODZYSKU CIEPŁA



Opis produktu

BS/BD Compact-R to wyposażone w **obrotowy wymiennik odzysku ciepła**, o sprawności odzysku energii **do 81%**. Urządzenie zostało zaprojektowane, tak aby zachować pełną funkcjonalność przy zmniejszonych gabarytach centrali. Produkowane są w **7 wielkościach**, pokrywających wydatek **500 do 9500* m³/h**.

Zaprojektowana linia produktów zapewni komfort i optymalny poziom wentylacji dla takich pomieszczeń jak sklepy, restauracje, pracownie, pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne, sale szkolne i przedszkola oraz inne pomieszczenia użytku publicznego.

BS/BD Compact-R spełnia założenie dyrektywy EcoDesign 2018 oraz EUROVENT.



Wydajność
700 - 9500 m³/h



Typ urządzenia
STOJĄCE



System automatyki
PLUG & PLAY



Rodzaj filtrów
KASETOWE
M5, F7



Wykonanie
BS - WEWNĘTRZNE
BD - ZEWNĘTRZNE




Sprawność odzysku ciepła
DO 81%



Zastosowanie
BIURA
SKLEPY, PRZEDSZKOLA
MAŁE OBIEKTY
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


Cechy produktu

- Zakres wydatków: od 500 do 9500 m³/h
- Obrotowy wymiennik odzysku ciepła o sprawności do 81%
- 7 dostępnych wielkości
- Kompaktowe wymiary konstrukcji
- Standard Plug&Play (fabryczne okablowanie urządzenia)
- Nowoczesny układ automatyki
- Energooszczędne i ciche silniki EC w klasie IE4
- Nagrzewnica elektryczna PTC / wodna
- Silnik krokowy z zabezpieczeniem przed kondensacją - IP44

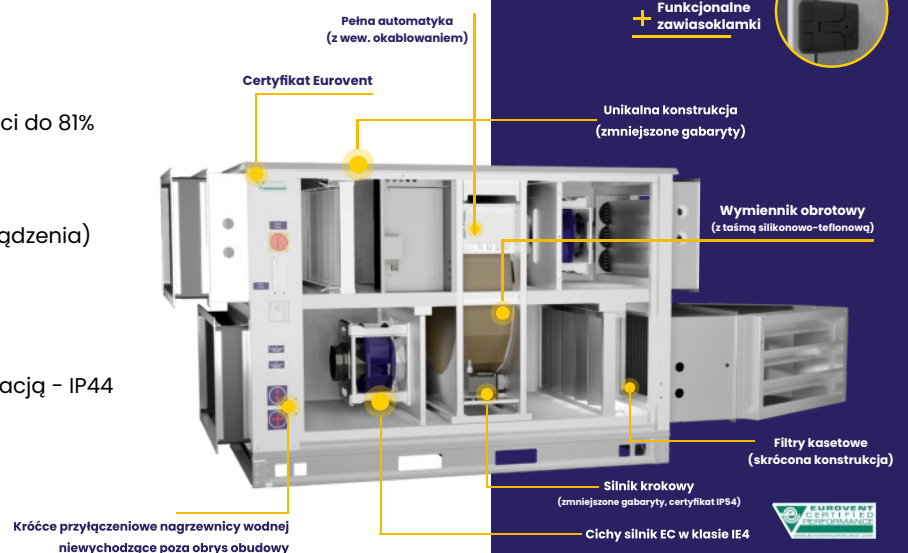

Warianty

Wielkość centrali	Wymiary			Wydajność powietrza		Połączenia elastyczne [B1xH1]	Wymiennik obrotowy [mm]
	[mm]			[m³/h]			
	dt. (L)	wys. (H)	szer. (B)	min.	max.		średnica
1	1500	850	700	500	1200	600x325	550
2	1550	1000	850	700	2000	750x400	650
3	1550	1080	1000	1500	2400	900x425	750
4	1650	1230	1150	2000	3500	1050x500	950
5	1850	1440	1400	3500	5500	1300x600	1200
6	1950	1640	1600	5500	7500	1500x700	1400
7	2000	1840	1800	7500	9500	1700x800	1600

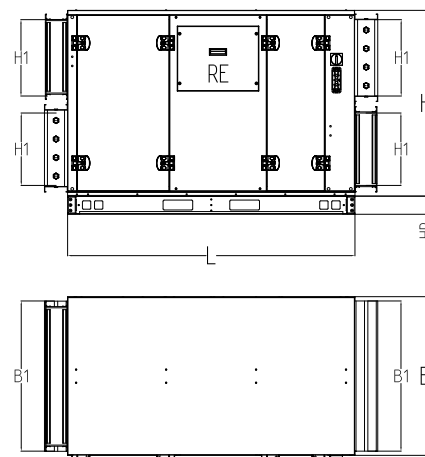

+ Pełna Automatyka



& PLUG & PLAY



Zapewniając najwyższy poziom obsługi, wyposażyliśmy nasze urządzenia w intuicyjny system automatyki. Począwszy od prostych układów sterowania, które doskonale sprawdzą się u klientów, którzy przede wszystkim cenią sobie intuicyjne i łatwe w obsłudze urządzenia, po pełne układy sterowania, które zapewniają całkowitą kontrolę nad każdym aspektem działania central (czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, presostaty, termostaty, zawory, siłowniki do przepustnic i zaworów i inne).

Preferujemy środowiska swobodnie programowalne, każdy program „**szyjemy na miarę**” by najlepiej dopasować go do potrzeb klienta.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

www.vbw.pl